





Vario Complete Kuplung

Einsatzbereich: Zur Wassernachfüllung von Nassbatterien



Material: Gehäuse Polycarbonat glasklar, Schraubmutter PP, Staubschutzkappe TPU bleifrei
Druckbereich: bis 3 bar
Durchfluss: bis 20 l / min
Temperaturbereich: -20 ° up to + 70 ° Celsius
Kupplungsgröße: Durchmesser 31 mm x 91 mm (NW 10)
Kupplungsgröße: Durchmesser 31 mm x 94 mm (NW 10)
Filtergröße: 0,15 mm

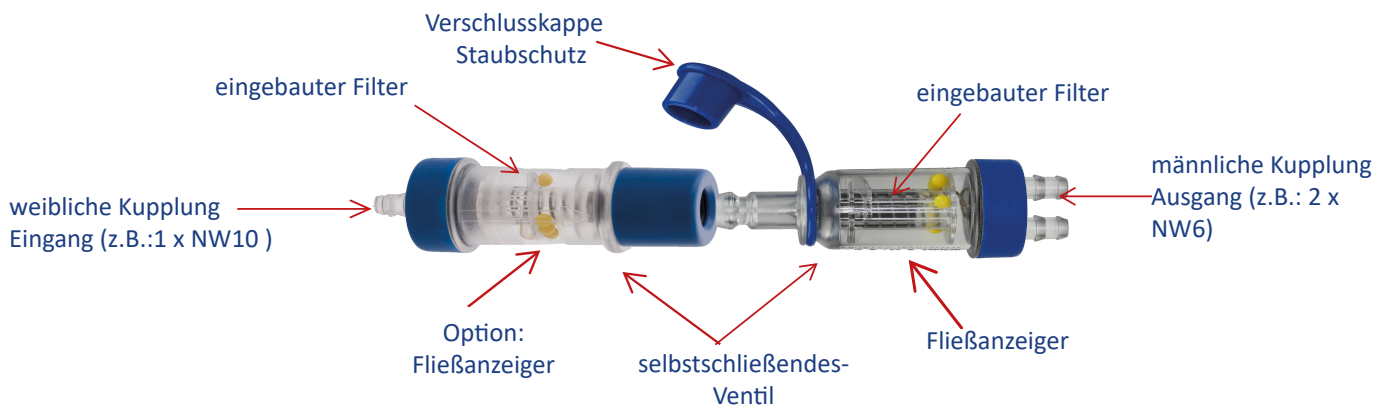


männliche Kupplung

Vario-Complete Kupplung männlich, bedeutet...

- eine Kupplung
- ein Ventil
- ein Filter
- ein Fließanzeiger
- ein Y-splitter (optional)

Außendurchmesser	Artikelnummer
6 mm = NW6	45MC601106
8 mm = NW8	45MC601108
10 mm = NW10	45MC601110
2x6 mm = NW10	45MC60116TH
M16 Gewinde + NW10	45MC60116TH



weibliche Kupplung

Vario-Complete Kupplung weiblich, bedeutet...

- eine Kupplung
- ein Ventil
- ein Filter
- ein Y-splitter (optional)


Außendurchmesser	Artikelnummer
6 mm = NW6	45FC602106
8 mm = NW8	45FC602108
10 mm = NW10	45FC602110

Unser Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite oder nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf:



Einfache Verbindung: „stecken“ – „ziehen“

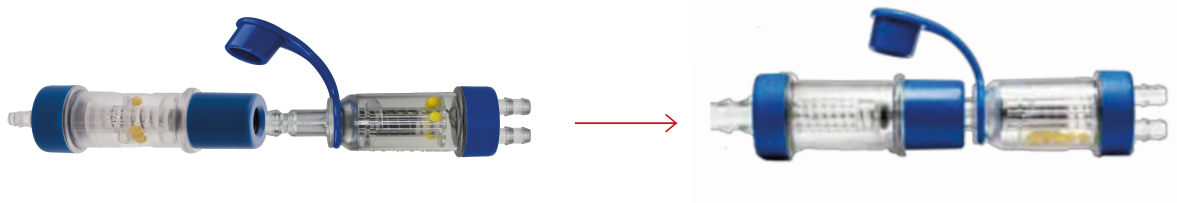

Kompatibel mit namhaften europäischen Herstellern

Die **Vario Complete Kupplung** integriert die Funktionen von drei handelsüblich verwendeten Bauteilen wie Kupplung, Filter und Fließanzeiger in **einer** Einheit. Dadurch reduziert sich die Teilevielfalt, die Störanfälligkeit und der Montageaufwand = Kostenreduzierung.

WICHTIG!

Im Falle einer Verunreinigung oder Verstopfung kann die Kupplung durchgespült, geöffnet und gereinigt werden. Sollte nach dem Befüllvorgang das Abkoppeln vergessen werden, klickt die Kupplung unter Spannung auseinander, ohne die Wasserleitung von der Station / dem Fahrzeug zu reißen.

Die Vorteile der Vario Complete Kupplungen:

➔ Einfache Handhabung

- Keine Knöpfe suchen und drücken oder komplizierter Ringverschluss
- Funktionen wie Filter, Fließanzeiger und Kupplung in einem Bauteil
- Federelement hält die beiden Kupplungen bis zu einem Druck von 3 bar zusammen

➔ Langlebigkeit

- Filter können rückgespült werden
- Säureresistente Werkstoffe
- Störungsfälligkeit des Füllsystems wird minimiert

➔ Kostengünstig & effektiv

- Minimaler Aufwand durch einfache „stecken“- und „ziehen“-Montage
- Weniger Schlauchübergänge
- Zeit- & Kostenersparnis durch die Komplexitätsreduzierung

➔ Sichtbarkeit des Füllprozesses

- Der Fließanzeiger ist 360° rundum sichtbar
- Gut sichtbare Kugeln im Filter signalisieren, dass Wasser in die Zellen fließt. Rotation erlischt, wenn genügend Wasser vorhanden ist. Hierbei schließt das Füllsystem und die Kupplungen können getrennt werden

Unser Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite oder nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf:

