


Die patentierte Rippenplatte von Hagemann Systems

Einfaches ist oft das Schwierigste. Gerade in einem Markt, der vor allem durch Funktionalität bei niedrigen Kosten geprägt ist. Hagemann hat sein Produkt optimiert, das seit Jahren etabliert ist. Das Ziel war die vorhandenen Vorteile der aktuellen Rippenplatten weiter zu entwickeln und neue, sinnvolle Ideen zu verwirklichen.

Die neue Rippenplatte besticht durch:

- + Verbesserte Funktionalität
- + Geringeres Transportvolumen
- + Weniger Lagerplatz
- + Reduziert die Sortenvielfalt

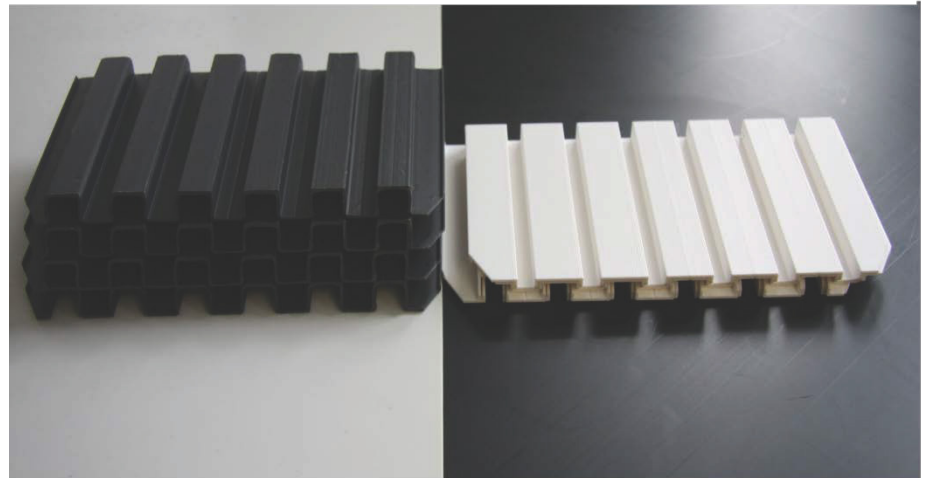


Ergo: weniger Kosten



Die patentierte Rippenplatte von Hagemann Systems

Funktionalität

- + Einfaches Handling
- + Sollbruchlinien
- + Abgeschrägte Kanten
- + Individueller Längenzuschnitt
- + Unterschiedliche Breiten (198/396 mm)
- + Schneller Einbau

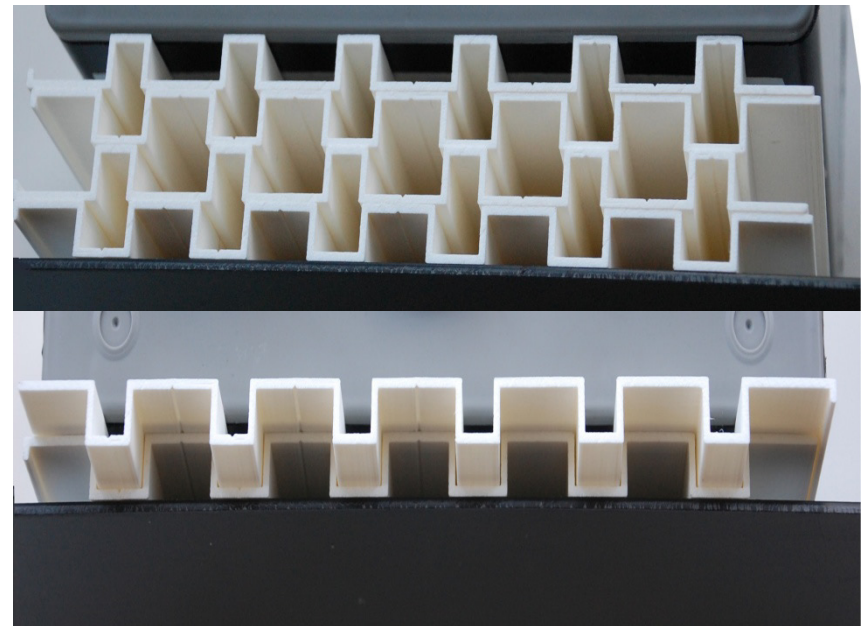

Ergo: weniger Kosten

Weitergabe, sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes an Dritte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster-, oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.






Die patentierte Rippenplatte von Hagemann Systems

Transportvolumen

- + Weniger Laderaum
- + Keine „Luft“ transporte
- + 25 – 30 % Frachtkostenersparnis
- + Umweltfreundlich

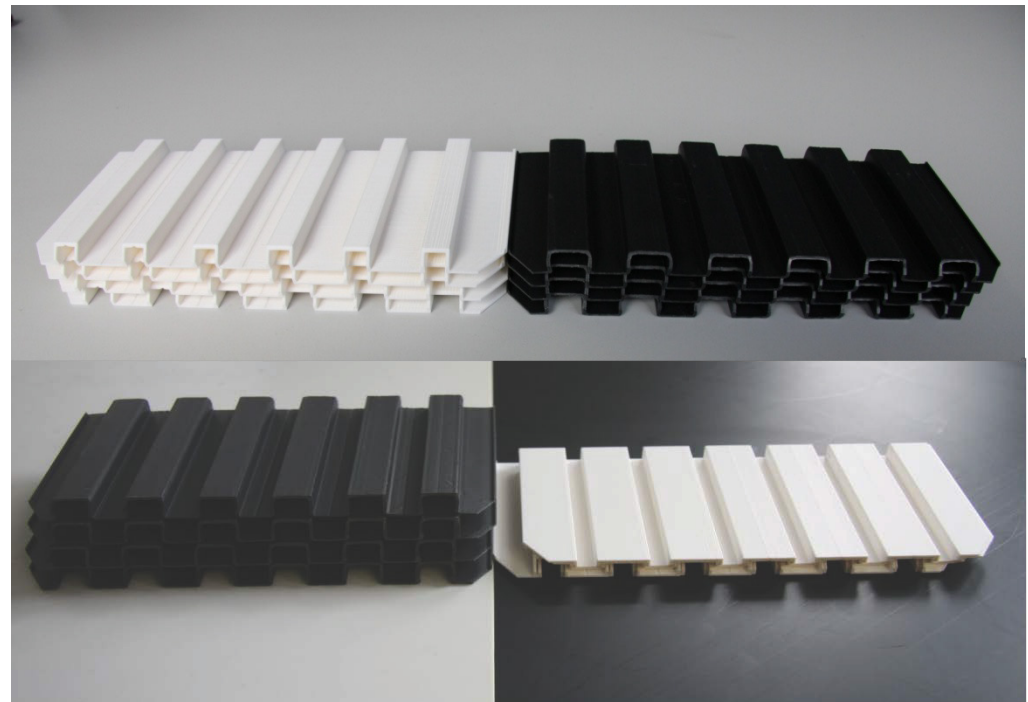

Ergo: weniger Kosten

Weitergabe, sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes an Dritte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster-, oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.






Die patentierte Rippenplatte von Hagemann Systems

Lagerplatz

- + Mehr Platten im selben Raum
- + Geringerer Platzbedarf
- + Weniger Sorten
- + 5–10 % Folgekostenreduktion durch weniger innerbetriebliche Handhabung und Lagerplatz

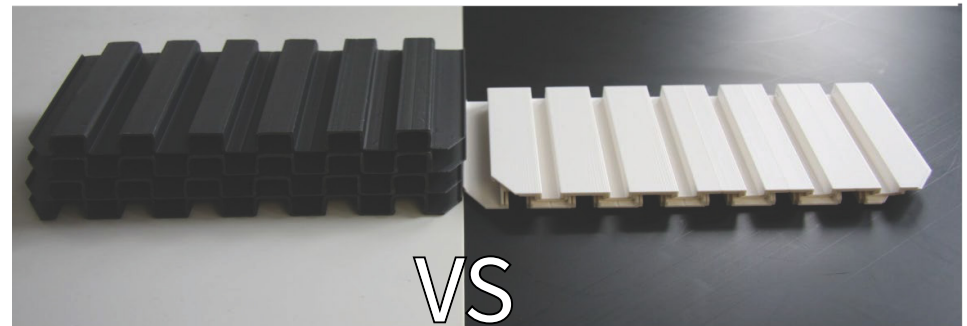


Ergo: weniger Kosten



Die patentierte Rippenplatte von Hagemann Systems

Sorten

- + Ersatz durch Verschachtelung
- + Versteifung durch Paketbildung
- + Materialstärke: ca. 1,3 mm

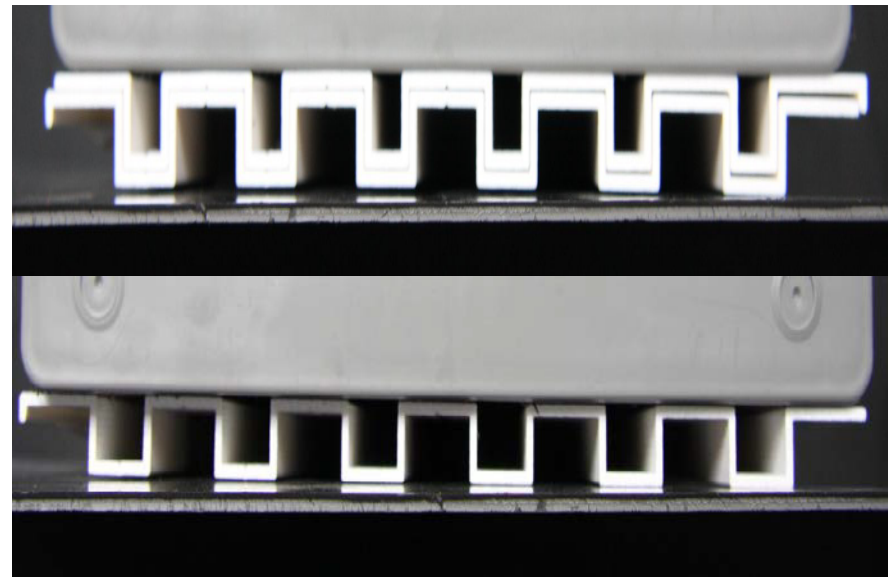

Ergo: weniger Kosten